

IP-мост One Q SwitchBridge





IP-мост со встроенным сетевым коммутатором на 2 порта Ethernet



Аппаратный IP-мост предназначен для работы в составе системы централизованного управления и оптимизации печати One Q.

Устройство используется для организации печати с авторизацией (Follow me) на моделях сетевых принтеров, которые не поддерживают прямое подключение USB-считывателя или ПИН-пада. Ключевой особенностью IP-моста One Q SwitchBridge является встроенный сетевой коммутатор на 2 порта Ethernet, к одному из которых подсоединяется принтер, а второй используется для подключения моста к локальной сети.

Преимущества


-  Поддержка любых моделей сетевых печатающих устройств
-  Встроенный сетевой коммутатор на два Ethernet-порта
-  Подключение USB-считывателя бесконтактных карт либо ПИН-пада
-  Питание от локальной сети по PoE, через USB от принтера или блок питания
-  Не требует дополнительных устройств для подключения к сети и питанию
-  Простота инсталляции и сетевых настроек

Техническая спецификация


Габариты:	117 x 73 x 24 мм
Цвет корпуса:	белый
Подключение:	USB (тип A) для считывателя карт miniUSB (тип B) для питания от принтера или блока питания 2 порта RJ45 для подключения к сети Ethernet (с поддержкой PoE) и печатающим устройствам
Комплект поставки:	Короткий патч-корд (50 см, PoE), клейкая лента для крепления
Страна-производитель:	Дания

Варианты подключения


1. Питание по PoE и распределение трафика Ethernet

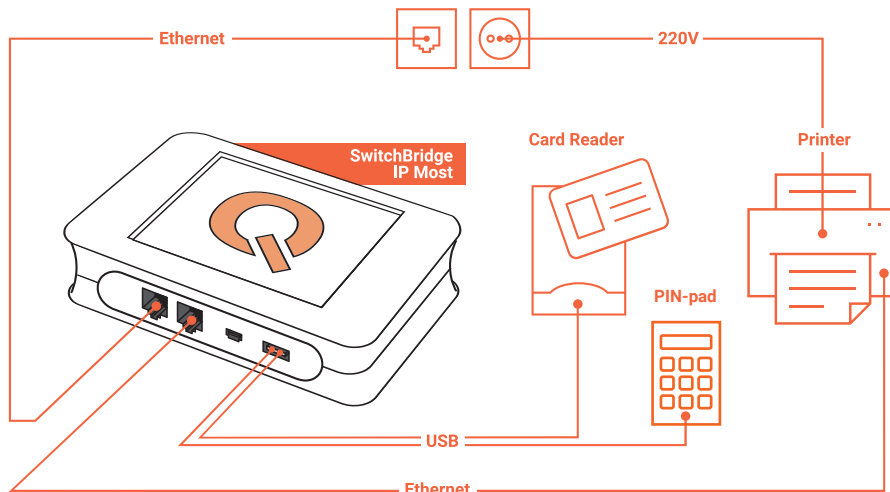

2. Питание по mini USB от МФУ и распределение трафика Ethernet

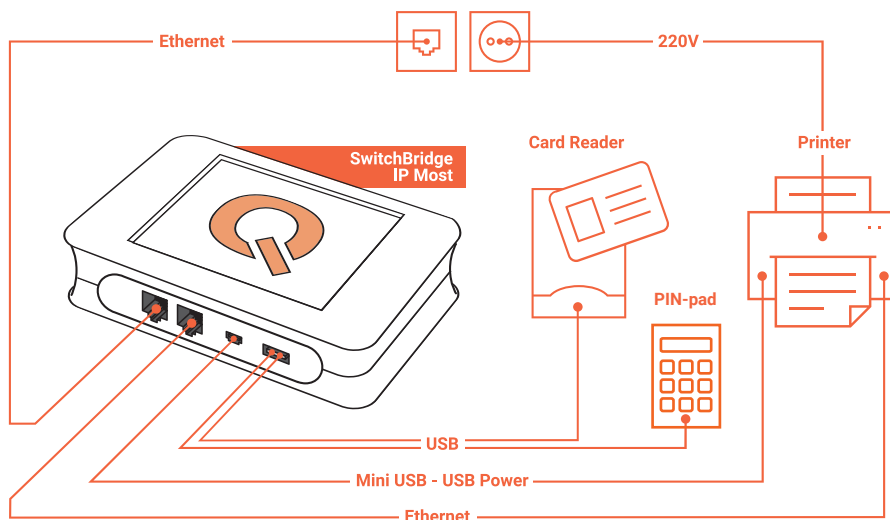

3. Стандартное питание от розетки 220 В

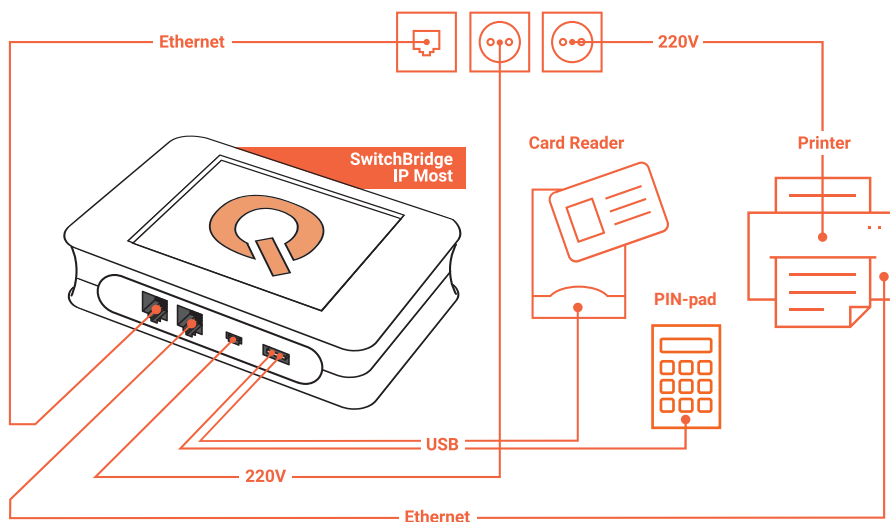

TerraLink Россия

+7 (495) 721-1721
info@terralink.ru
www.terralink.ru

TerraLink Казахстан

+7 (727) 232-1-555
info@terralink.kz
www.terralink.kz